




方形小摆闸规格书

版本：V.1.0

单机芯：BT-3101S / 双机芯：BT-3101D

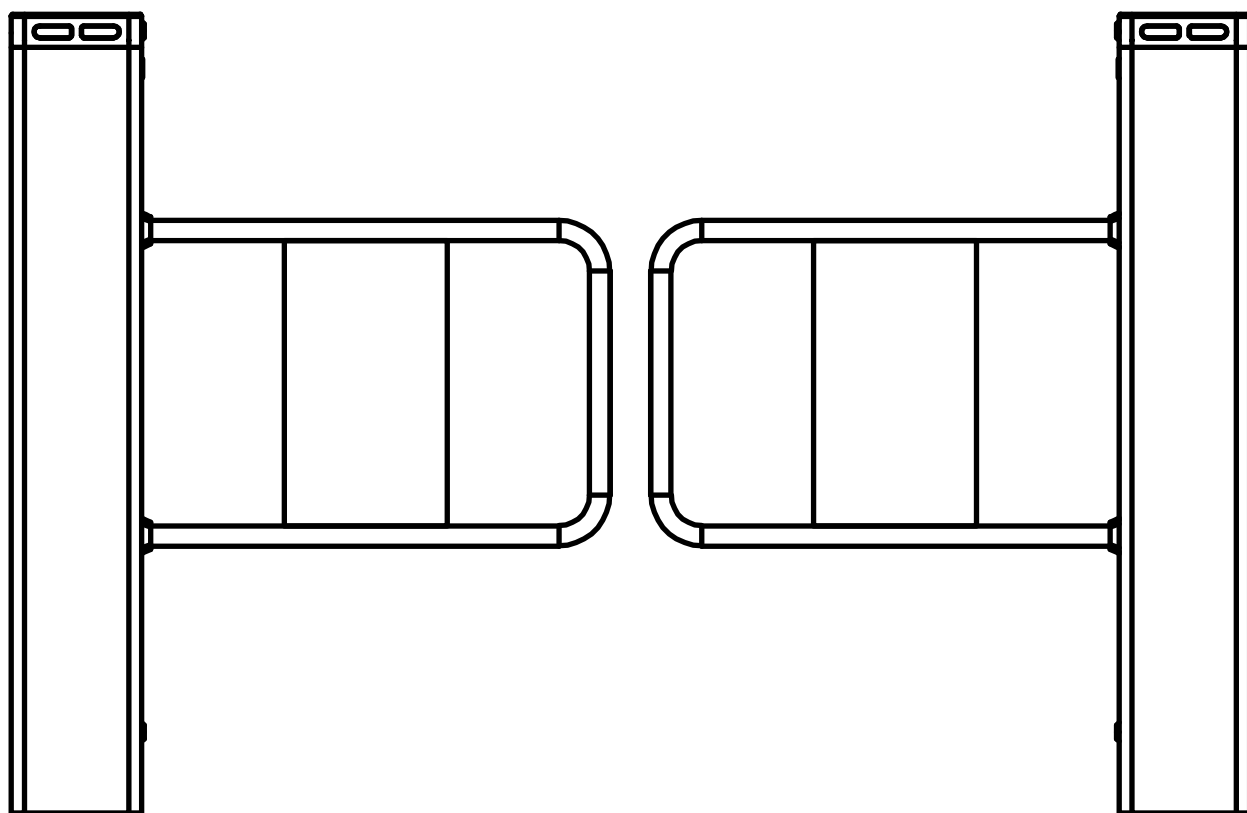




目 录


■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	03
■	应用领域	03
■	联系方式	03




产品结构

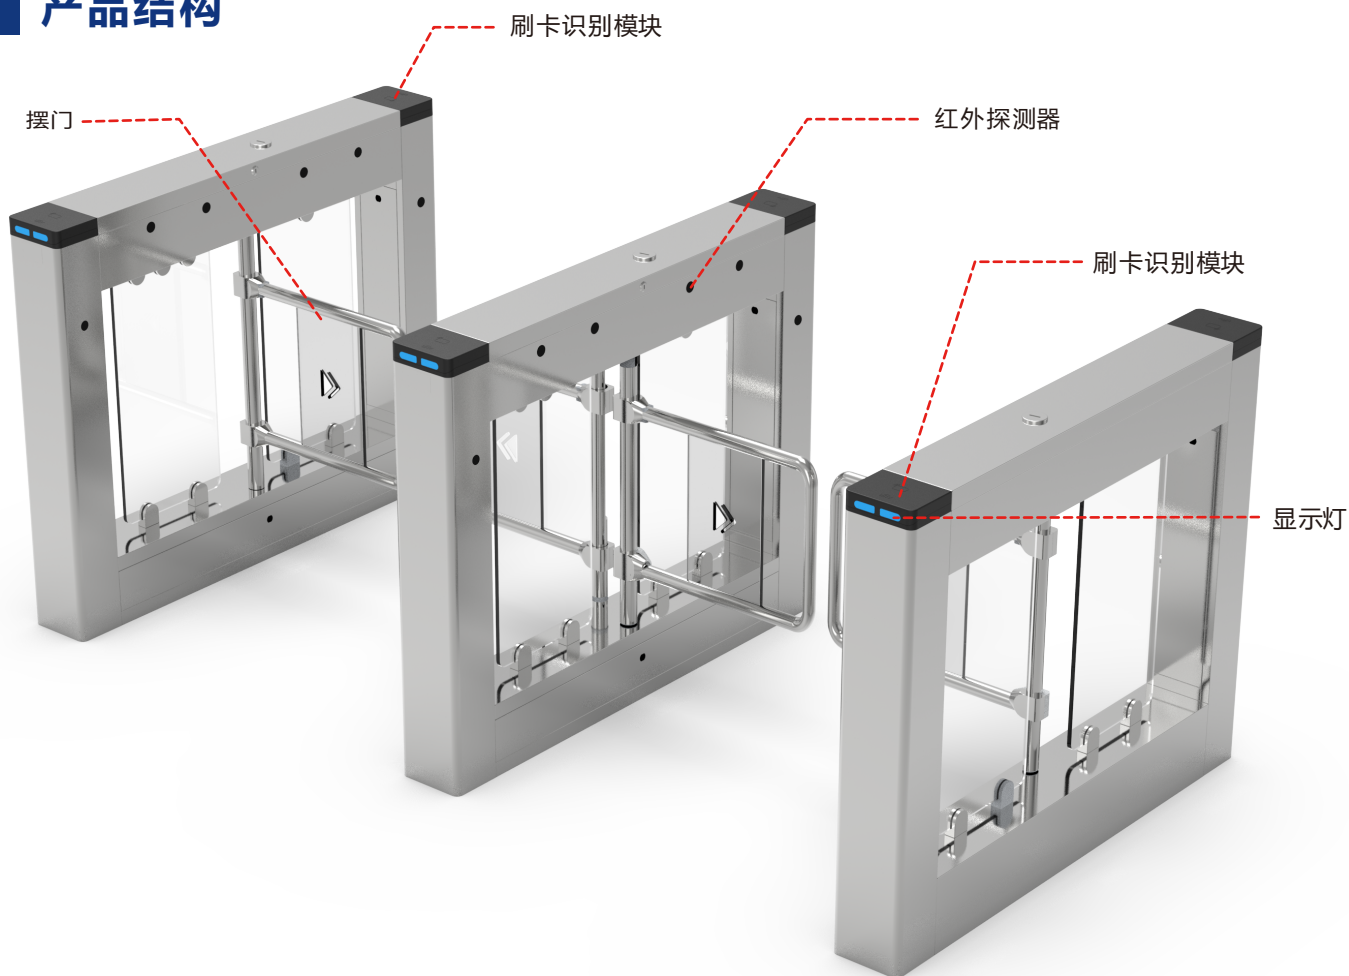

产品尺寸 (单位mm)

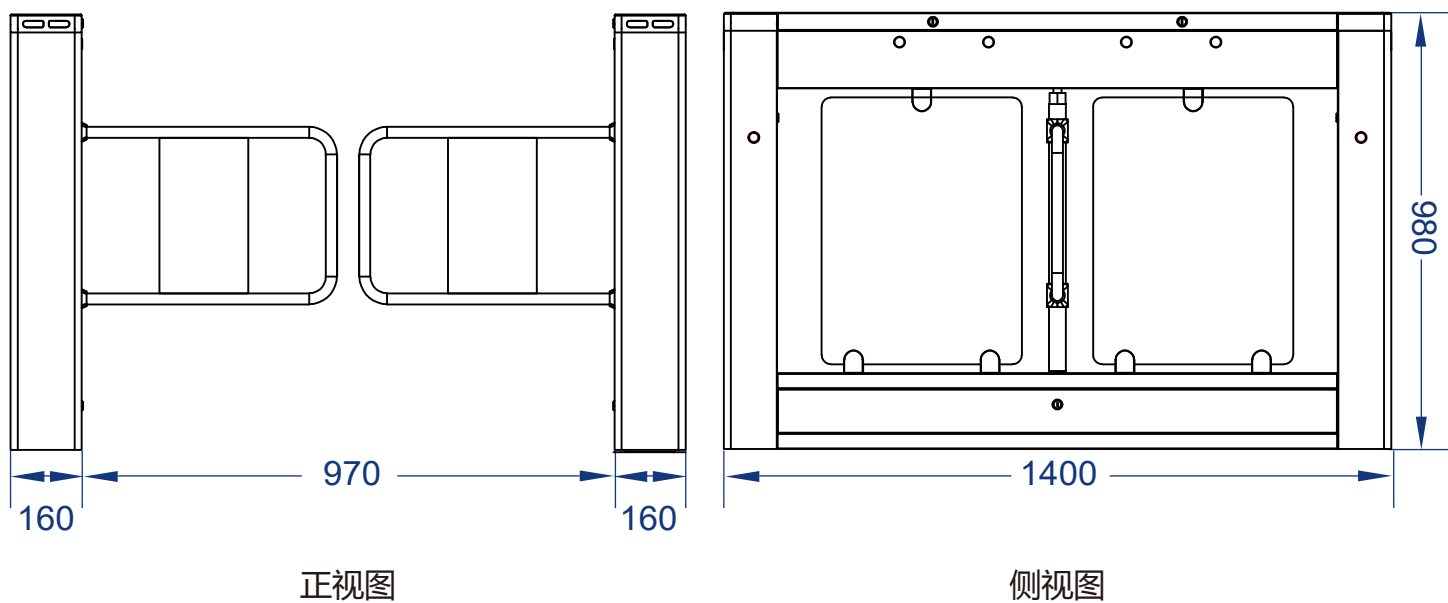

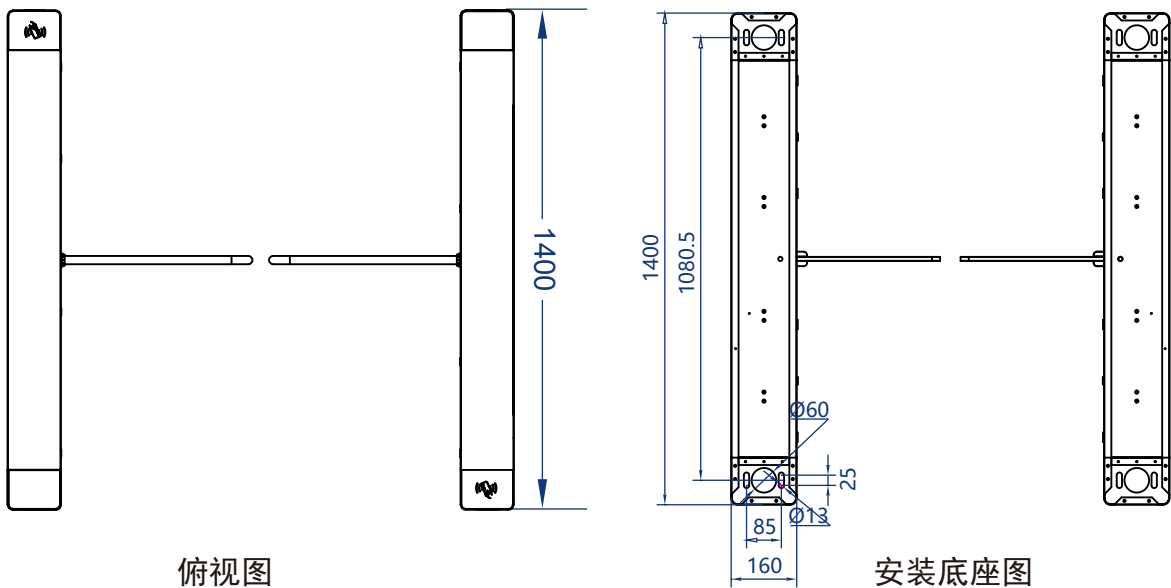

产品技术参数

板材厚度顶盖	国标1.2mm；机身1.0mm(实际厚度大于1.12mm 0.91mm)
外壳板材	304不锈钢
外形尺寸	长1400×宽160×高980（mm）
闸机转向	单向 / 双向
电机	丰盾直流无刷电机 40w
开闸时间	200ms
主板	黑熊(定制主板)
红外	6对(杰泰克)
工作环境	室内、室外
门翼规格	亚克力/金属
门翼安装	金属抱箍
通道宽度	亚克力(600~970mm) 不锈钢(600-970mm)
串口	标配TTL
电源电压	110V/220V±10%, 50/60HZ
主板工作电压	DC24V±10%, 50/60HZ



工作温度	-10°C-70°C
工作湿度	≤90%，无凝露
运行噪音	≤65dB
摆动方向	单向、双向通行
使用寿命	连续开合300万次以上

功能特点

① 机械性能

- ▶ 智能机芯：运行平稳的全自动机芯
- ▶ 自动归位功能：常开、常闭工作状态的设置，摆臂的自动复位、防尾随。
- ▶ 防冲撞功能：在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。
- ▶ 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位。
- ▶ 三色显示灯：安装在机箱正视面，指示闸机接收到合法开门信号是否能开门通行。

② 安全性能

声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警
可接入消防联动信号

应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地



联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦61

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请扫描二维码关注我们