




方形柱式摆闸规格书

版本：V.1.0

型号：BT-8100

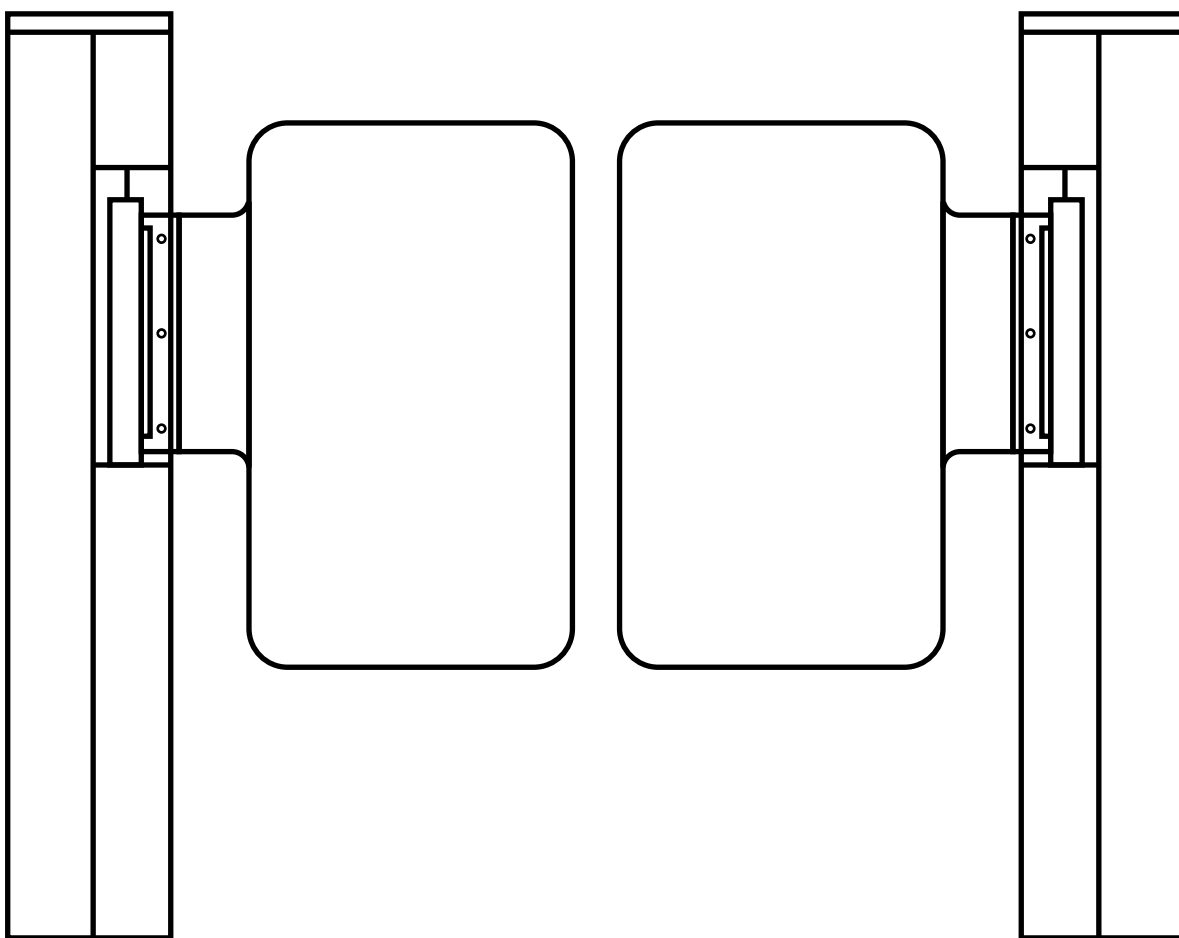



目 录

■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	02
■	应用领域	03
■	联系方式	03




产品结构

方柱小摆闸是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的LED计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。

智能摆闸能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。



产品尺寸（单位mm）

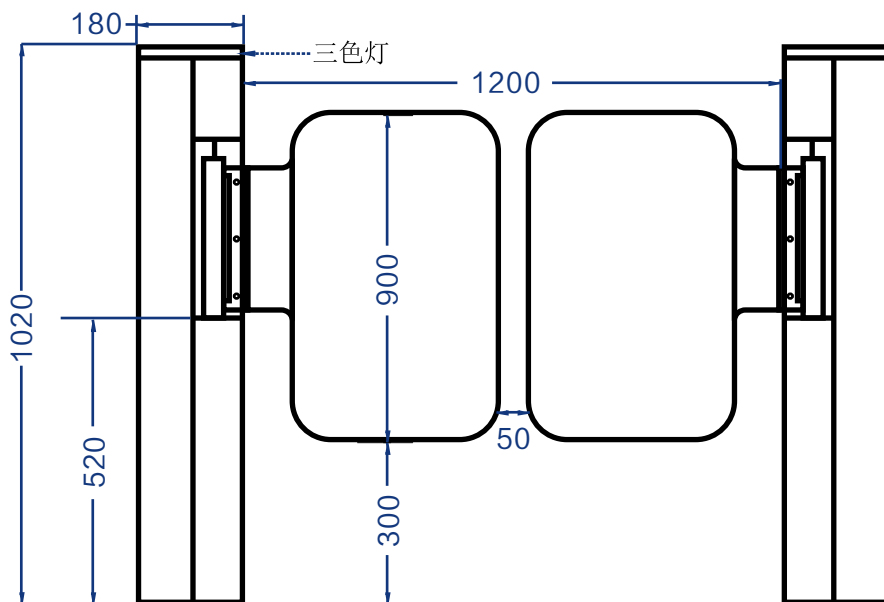



产品技术参数

电源电压	直流电源 24V/3A
驱动电机	直流无刷电机 24V/40W
工作环境温度	-15OC - 60 OC
相对湿度	相对湿度≤90%、不凝露
输入接口	12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号驱动电流 > 10mA
通信接口	RS485/RS232通讯
通信距离	≤10米
材质	201镜面不锈钢
机箱尺寸	180*180*1020mm
通道宽	800-1600mm
摆门材质	亚克力
通行速度	60人/分钟（常开模式）
闸门开关时间	摆闸1 - 2秒

功能特点

- ▶ 1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用。
- ▶ 2、通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。
- ▶ 3、本款小摆闸为直流无刷机芯。
- ▶ 4、非法闯入、反向闯入闸门自动关闭，
- ▶ 5、防冲撞功能，在没有接收到开闸信号时，摆动摆臂10度角，摆臂自动锁死。
- ▶ 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内行人未通行时，系统将自动取消行人的此次通行权限，复位时间为1S ~ 60S可调(系统默认时间为10S),断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电通道自动关闭
- ▶ 7、具有标准火警输入接口，接受到火警信号后设备无条件优先敞开



- ▶ 8、超亮方向指示板提示通行状况。
- ▶ 9、可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接。
- ▶ 10、可单向或双向控制人员进出，红外感应进、出通道。
- ▶ 11、可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。

应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地

联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦61

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请[扫描二维码](#)访问官网